

XONO Basic Absorber





rahmenlose Absorbersysteme



- » Rahmenlos
- » ultraflache Form
- » hohe Effizienz und Wirksamkeit
- » 100% Polyester, davon 30 % Recycling-Fasern
- » flächenbezogene Masse 4000 g/m²
- » Aufbaustärke nur 25 mm
- » Ausführung in weiß oder grau-meliert
- » Große Farbauswahl durch Lackierung, textile Kaschierung oder Bedruckung
- » Ausführung rund oder rechteckig, weitere Formen auf Anfrage möglich
- » Rechteckig 50 cm x 50 cm bis 200 cm x 150 cm
- » Rund Durchmesser 70 cm bis 200 cm

XONO Basic Absorber verbessern die Raumakustik


Ausführungen:

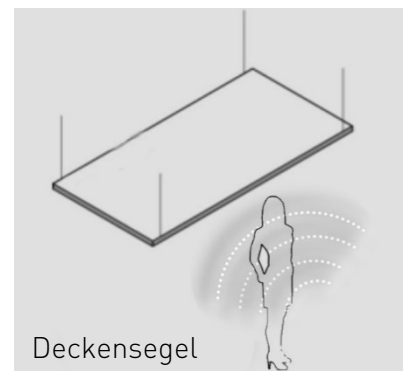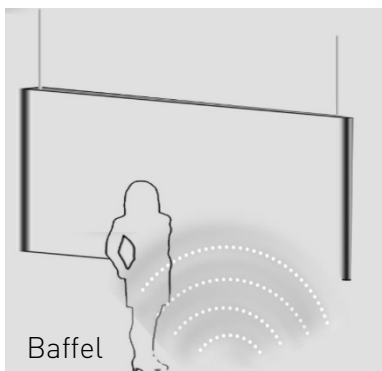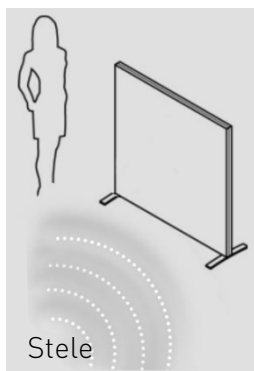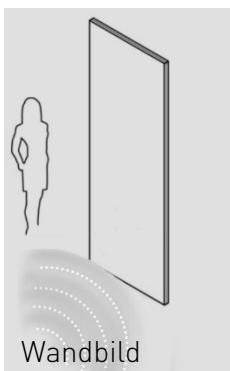


XONO Basic Absorber

rahmenlose Absorbersysteme

XONO Basic ohne Wandabstand $aw = 0,55$, Klasse D (MH)

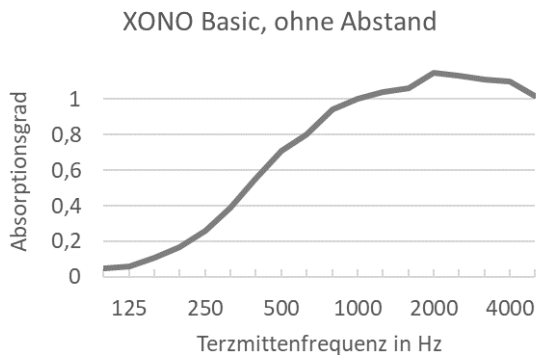


XONO Basic mit 20 cm Wandabstand $aw = 1,00$, Klasse A

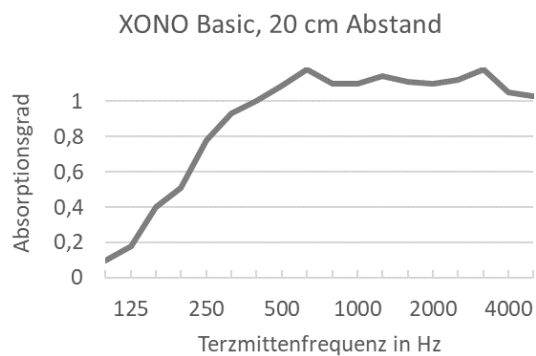

Raumakustik-Maßnahmen im Büro

- » schwer entflammbar, erfüllt die Bedingungen B1 nach DIN 4102
- » toxikologisch unbedenklich, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100
- » 100% recyclebar, umweltverträglich

Ausführungen:

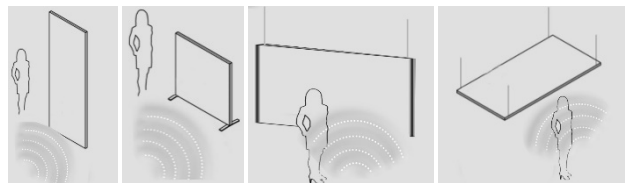

Absorbertyp/Frequenz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
XONO Basic (Ohne Abstand)	0,05	0,06	0,11	0,17	0,26	0,39	0,55	0,71	0,80	0,94
XONO Basic (20 cm Abstand)	0,10	0,18	0,40	0,51	0,78	0,93	1,00	1,09	1,20	1,10

Absorbertyp/Frequenz	1.000	1.250	1.600	2.000	2.500	3.150	4.000	5.000	alpha_w	Absorber Klasse
XONO Basic (Ohne Abstand)	1,00	1,04	1,06	1,15	1,13	1,11	1,10	1,02	0,55	D (MH)
XONO Basic (20 cm Abstand)	1,10	1,14	1,11	1,10	1,12	1,18	1,05	1,03	1,00	A